



Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek značky FAB.

Pro zaručení jeho spolehlivosti a delší životnosti stejně jako pro správný výběr z našeho sortimentu si prosím přečtěte informace obsažené v tomto příbalovém letáku.

S výběrem a instalací výrobků značky FAB Vám rádi pomohou naši partneři v Proficentrech FAB a Servisních střediscích FAB, jejichž aktuální seznam najdete na [www.fab.cz](http://www.fab.cz).

ASSA ABLOY

## Úroveň zabezpečení



zvýšená  
odolnost proti  
odvrtání



odolnost  
proti  
bumpingu



zvýšená  
ochrana proti  
planžetování

## Standardní a volitelné doplňkové funkce



průmyslová právní  
ochrana  
(patent, užitný vzor –  
vyšší zabezpečení)



záruka originálního  
klíče FAB  
(klíč s logem psa  
zaručuje spolehlivost  
a delší životnost)



prostupová  
spojka (možnost  
odemknutí i proti  
zasunutému a po-  
otočenému klíči)



dočasný zámek  
(dočasná  
mechanická blokáce  
určité sady klíčů)



2 v 1, 3 v 1  
(mechanické  
přenasazení na jinou  
sadu klíčů, např. při  
ztrátě klíčů není nutné  
měnit vložku)



rozišovače  
(6 barev)


## Přehled funkcí cylindrických vložek FAB

FAB 2000*	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	✓
FAB 1000**	✓	✓	✓	✓	✓	•	•	•	✓
FAB 200	•	✓	✓	✓	✓	•	•	•	✓
FAB 100	•	✓	•	•	•	•	•	•	•

✓ standardní funkce    • volitelné funkce

\* patentová přihláška a udělený užitný vzor č. CZ 20509 U1  
\*\* průmyslový vzor č. 32168 a ochranná známka č. 250389

## Příklad použití cylindrických vložek FAB

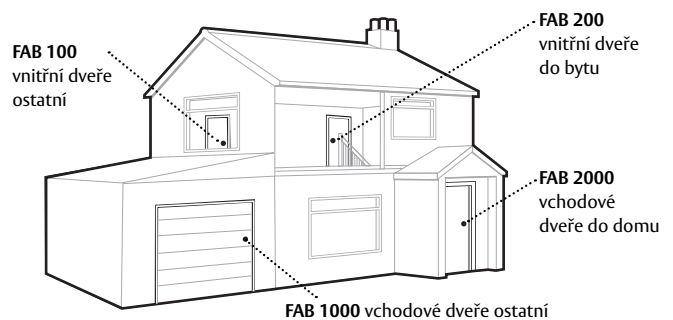

### ★★★★4 FAB 2000

oboustranná cylindrická vložka (např. vchodové dveře do domu)



### ★★★★3 FAB 1000

oboustranná cylindrická vložka (např. vchodové dveře ostatní)



### ★★★★3 FAB 200

oboustranná cylindrická vložka (např. vnitřní dveře od bytu)




### ★★★2 FAB 100

oboustranná cylindrická vložka (např. vnitřní dveře ostatní)



### Systém generálního a hlavního klíče

vlastní klíč má povolen vstup pouze do jedné dveří  
hlavní klíč má povolen vstup do dveří určené skupiny dle předem stanovených kompetencí  
generální klíč systému odemýká veškeré dveře v objektu

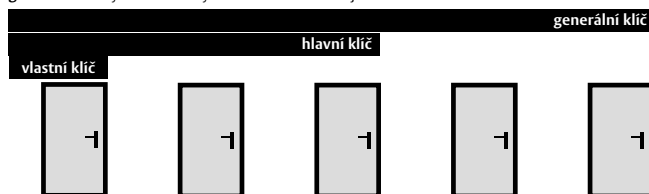

Systémy SGHK sestávají podle požadavků zákazníka partneři v Proficentrech FAB, jejichž aktuální seznam najdete na [www.fab.cz](http://www.fab.cz).

### Společný uzávěr

je možnost sjednocení např. zámků dveří, visacích a přídatných zámků na jeden klíč.

### Návod na instalaci cylindrické vložky a její použití

- 1) připravte otvor ve dveřích pro cylindrickou vložku a polohu kování (pomocí šroubů kování) tak, aby profil otvoru ve dveřích a otvor v kování odpovídaly profilu vložky,
  - 2) zasuňte klíč do vložky a otočte bubínkem tak, aby zub tvořil rovinu s tělesem vložky,
  - 3) zasuňte vložku do otvoru ve dveřích tak, aby nepřesahovala kování na každé straně o více jak 3 mm,
  - 4) vyzkoušejte, zda zub otáčí mechanismem zadlabacího zámku, tedy zda je vložka funkční,
  - 5) zašroubujte do boku vložky kotvící šroub a znovu vyzkoušejte, zda je chod vložky plynulý.
- Odbornou instalaci provedou zámečníci v Proficentrech FAB nebo Servisních střediscích FAB, jejichž aktuální seznam najdete na [www.fab.cz](http://www.fab.cz).

### Optimální životnosti cylindrických vložek lze dosáhnout

- správnou montáží vložky a chodem vložky bez zadržování a přičení kompletního mechanismu,
- pravidelným promazáváním vložky originálním FAB Mazadlem Plus,
- používáním pouze nepoškozených a nepokřivených originálních klíčů FAB s logem psa.

Otevírání a zavírání dveří tahem nebo tlakem klíče ve vložce poškozuje produkt.