

## Zadlabací zámek


FAB 05140

2



### INOVACE

- doraz kliky (proti protočení ořechu)
- paralelní chod se zavíračem FAB
- 3. BT dle normy 12209 - označení PP
- PP - požární odolnost do 90 minut
- 2. BT dle normy 1627 - označení BT

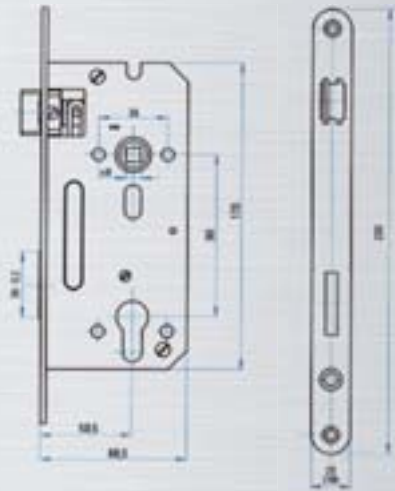

### ZÁKLADNÍ INFORMACE:

- rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 80 mm
- možnost děleného kování
- dvouzápadový, pravo-levý
- boční tlak na závoru 6 kN
- oválný otvor pro použití bezpečnostního kování
- certifikace: 5140, 5140/PP, 5140/BT
- od NBÚ „důvěrné“



©Certifikační institut ČAP