

**Klíčové rozhodnutí**

**FAB<sup>®</sup>**





EN ISO 9001:2000/ISO/TS 16949:2002 / EN ISO 14001  
Certifikáty číslo 04111 19990645, 04 104 422

## PYRAMIDA BEZPEČNOSTI

*FAB, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku. Výrobky společnosti FAB, s.r.o. uspokojují potřeby širokého okruhu uživatelů, od majitelů rodinných domků nebo bytů až po velké instituce, bankovní ústavy, nemocnice, hotely, kancelářské nebo prodejní komplexy, výrobní organizace, elektrárny. Součástí sortimentu jsou cylindrické vložky, klíče, visací zámky, zadlabací a nábytkové zámky, přídavné zámky, zámky pro automobilový a motocyklový průmysl, dveřní kování, dveřní zavírače, ovladače a elektrozámky. Posláním společnosti je nabízet komplexní řešení špičkové kvality při zachování požadavků na bezpečí osob v případě ohrožení.*



©Certifikační institut ČAP

*Odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB poskytujících různou míru zabezpečení je PYRAMIDA **BEZPEČNOSTI**. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy ČSN P ENV 1627. Ta definuje odolnost výrobků např. proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. Systém certifikace výrobků dle PYRAMIDY **BEZPEČNOSTI** akceptují všechny pojišťovny, které jsou členy České asociace pojišťoven. PYRAMIDA **BEZPEČNOSTI** tak usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň zabezpečení majetku.*

*Většina uvedených výrobků je nabízena v odlišných profilových sériích i v systémech hlavního a generálního klíče (SGHK).*

**PYRAMIDA BEZPEČNOSTI** je složena ze čtyř stupňů bezpečnosti, které představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky značky FAB jsou tak rozřazeny do čtyř skupin na základě certifikace podle normy **ČSN P ENV 1627**. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou na obalech produktů odlišeny barvou a číslem. Zákazník tak okamžitě pozná, jakou úroveň zabezpečení výrobek poskytuje.

příklady balení do krabiček



4. stupeň   3. stupeň   2. stupeň   necertifikovaný výrobek

příklady balení do sáček



4. stupeň   3. stupeň   2. stupeň   necertifikovaný výrobek



## ZNAČENÍ OBALŮ



## CONTROL

## FAB Control

3

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování klíče je zvýšena bezpečnostní kartou
- výrobky certifikované ve 3. BT dle ČSN P ENV 1627
- délky cylindrických vložek od 60 mm
- povrchová úprava saténový nikel
- baleno v krabičkách nebo ve SKIN
- možnost sjednocení na jeden klíč

### SORTIMENT

- oboustranná cylindrická vložka 2224 BDN
- jednostranná cylindrická vložka s nastavitelným zubem 2208 BDN
- cylindrická vložka s knoflíkem 2227 BCDN
- visací zámek 2284 H
- vložka pro přídatný zámek 2232 BN

## FAB Dynamic

4

- právní ochrana proti neoprávněnému kopírování klíče je zvýšena bezpečnostní kartou a chráněným užitečným vzorem
- výrobky certifikované ve 4. BT dle ČSN P ENV 1627
- délky cylindrických vložek od 59 do 100 mm
- povrchová úprava saténový nikl
- baleno v krabičkách nebo ve SKIN
- možnost sjednocení na jeden klíč

### SORTIMENT

- oboustranná cylindrická vložka 2402 BDN
- jednostranná cylindrická vložka s nastavitelným zubem 2401 BDN
- cylindrická vložka s knoflíkem 2427 BCDN
- vložka pro přídavný zámek 2432 B



**DYNAMIC**



## FAB 2018

3

- výrobky certifikované ve 3. BT ČSN P ENV 1627
- délka 60 a 65 mm
- povrchová úprava mosaz nebo saténový nikel
- možnost sjednocení na jeden klíč

### SORTIMENT

- v provedení s prodlouženým klíčem FAB 2018 R1, proti odvrtání FAB 2018 B
- v provedení s knoflíkem FAB 2027
- v prodlouženém provedení FAB 2024 s prodlouženým klíčem R1 (rozměry do 160 mm)
- jednostranná cylindrická vložka FAB 2004

2018

## FAB 5140

**2**

- vložkový zadlabací zámek s převodem
- rozteč 90 mm, hloubka zádlabu 80 mm
- dvouzápadový, pravo-levý
- 3. BT dle ČSN EN 12209
- 2. BT dle normy ČSN P ENV 1627
- doraz – zamezuje přetočení kliky
- možnost použití rozetového (děleného) kování
- střelka umožňuje paralelní chod se zavíračem

### **SORTIMENT**

- FAB 5140 PP s požární odolností
- FAB 5140 v 2. BT dle ČSN P ENV 1627
- FAB 5131 (rozteč 90 mm) – vložkový klíč
- FAB 5210 (rozteč 72 mm) – obyčejný klíč

**5140**

## 4242

(dle normy DIN)



### FAB 4242 (dle normy DIN)

---

- vložkový zadlabací zámek s převodem
- rozteč 72 mm, hloubka zádlabu 80 mm
- možnost rozetového (děleného) kování
- dvouzápadový, pravý, nebo levý

#### SORTIMENT

- FAB 4240 zadlabací zámek obyčejný bez převodu
- FAB 4281 zadlabací zámek na WC
- FAB 4262 PP zadlabací zámek vložkový s požární odolností

### UNI FAB – protiplech

---

- dvouzápadový a jednozápadový
- pro rozteč 72 mm a 90 mm
- dodává se s plastovou vaničkou

## **FAB 1484 H**

**2**

- certifikován ve 2. BT dle ČSN P ENV 1627
- třmen a uzávěr z tepelně zpracované oceli vyšší pevnosti
- možnost sjednocení na jeden klíč

## **FAB Control 2284 H**

**2**

- certifikován ve 2. BT dle ČSN P ENV 1627
- hrana proti neoprávněnému kopírování klíče
- vložka odolná proti vyhatání a vytržení
- možnost sjednocení na jeden klíč

## **FAB 1474/3H**

- zámek je určen pro venkovní prostředí (pryžové manžety na třmenu zabraňují vniknutí vody)
- možnost sjednocení na jeden klíč

## **FAB 1466/38, 45, 52, 63**

- možnost sjednocení na jeden klíč
- možnost dodání i se zpevněným třmenem, označen H (Hardened)

**1484 H****2284 H****1474 H****1472 P****1466/45**



**7318 T**

## Lankový zámek FAB 7318 T

---

- uzamčení lze provést zasunutím volného konce do tělesa zámku bez použití klíče
- lano – průměr 5 mm, délka cca 1800 mm
- zámek je doplněn o držák



**7311**

## Lankový zámek FAB 7311

---

- určen pro uzamykání jednostopých vozidel (jízdní kola, mopedy)
- uzamčení zámku je možné bez použití klíče
- uzamykací oblouk tvořen ocelovým lanem o průměru 6 mm v délce 85 mm

## Dveřní zavírač MINI PLUS

- kvalitní zavírač malých rozměrů v nižší cenové třídě
- doporučená maximální hmotnost dveřního křídla 80 kg
- doporučená maximální šíře dveřního křídla 1100 mm
- dodáván v základních barvách – stříbrná, bílá, hnědá, zlatá
- další barvy na objednávku dle stupnice RAL

## Dveřní zavírač SMART

- certifikace na protipožární dveře
- doporučená maximální hmotnost dveřního křídla 80 kg

## Dveřní zavírač DC 240


- doporučená maximální hmotnost dveřního křídla 120 kg
- doporučená maximální šíře dveřního křídla 1400 mm
- vhodný pro venkovní velké dveře vystavené náročným podmínkám s větší frekvencí otvírání
- tlumení otvírání (BC) jako standard
- možnost zpožděného zavírání (DC) jako volitelná funkce
- vysoká odolnost a stálost parametrů při extrémních teplotách – 40 °C až + 50 °C
- zavírač testován na 2 000 000 cyklů

### **SORTIMENT**

- DC 233, DC 234, DC 235 – certifikace na protipožární dveře



## MINI PLUS

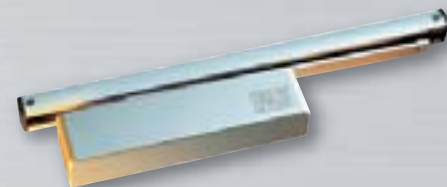

## DC 240

**SLS 1****Bezpečnostní souprava FAB SLS 1**

- vhodná pro zabezpečení vstupních dveří tloušťky 40 až 45 mm
- doplněna cylindrickou vložkou FAB 2400 DU
- povrchová úprava štítů – leštěný nerez, cylindrická vložka – saténový nikl
- rozteč osy kliky a cylindrické vložky 90 mm

**Bezpečnostní souprava FAB S1/90 a FAB S1/72**

- vhodná na zabezpečení vstupních dveří tloušťky 40 až 45 mm
- vhodná do kanceláří a obchodů
- doplněna cylindrickou vložkou FAB 2018 N (29+35)
- rozteč osy kliky a cylindrické vložky 90 mm a 72 mm
- povrchová úprava štítů – leštěný nerez, cylindrické vložky – saténový nikl
- certifikace ve 3. BT dle ČSN P ENV 1627

**S1/90**

## Přídavný zámek 1572

**3**

- standardně dodáván s vložkou 2032, může být nahrazena vložkou 2232 FAB Control nebo FAB Dynamic
- certifikován ve 3. BT dle ČSN P ENV 1627
- povrchová úprava vložky – mosaz, saténový nikl (N)
- skříň a protiplech – černé nebo bílé provedení


### **SORTIMENT**

- FAB 1575 přídavný zámek s řetízkem
- FAB 1574 přídavný zámek s pákou
- FAB 1576 B – certifikován ve 3. BT dle ČSN P ENV 1627
- FAB 1577 B – certifikován ve 4. BT dle ČSN P ENV 1627

**1572**

## Celoplošná závora 1550


- pro jednokřídlé dveře o tloušťce 40 až 45 mm, pro šířku dveří 80 nebo 90 cm
- povrchová úprava – hnědá, slonová kost, starobronz, stříbrná metalíza
- možnost doplnění zajišťovacím řetízkem FAB 1541

**1550**

462



3001



4905



1370



2034



7721



## Průmyslové zámky

- FAB 462 - zámek na dřevěná dvířka nebo zásuvky, tloušťka stěny 17 až 20 mm
- FAB 3001 - zámek pro skříně a skříňky jednokřídlé nebo dvoukřídlé
- FAB 4905 - zámek na uzavření skříněk a vitrin s posuvnými skly
- FAB 1370 - zámek s univerzálním uplatněním na skříně, schránky, zásuvky
- FAB 2034 - zámek na uzavření skříněk, dvířek, kontrolních nebo odečítacích míst (plynoměry)
- FAB 7721 - umožňuje zajištění oken nebo dveří na balkón či terasu
- možnost sjednocení na jeden klíč

## Vybrané realizované projekty



1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.



8.

1. Palác Flora
2. Ikea
3. Sazka aréna
4. Lidl

5. Metropole Zličín
6. T-Mobile
7. Galerie Butovice
8. Palác Flora

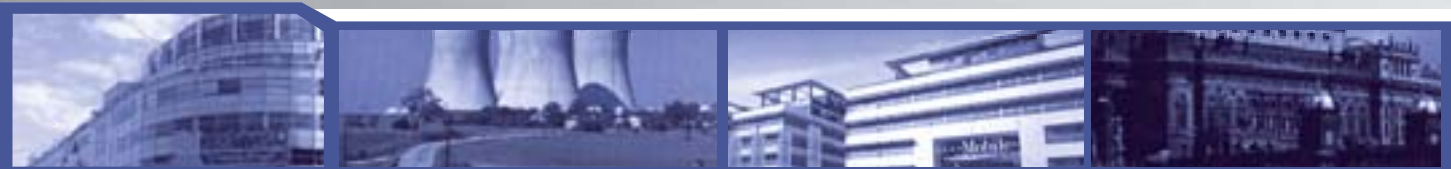

**FAB, s.r.o.**

Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika  
tel.: +420 494 511 200, fax: +420 494 511 102  
e-mail: fab.rk@fab.cz

**FAB, s.r.o., Sales & Marketing Unit**

Na Zlatnici 8, 147 00 Praha 4, Česká republika  
tel.: +420 241 434 200, fax: +420 241 431 466  
e-mail: praha@fab.cz

**FAB, s.r.o., Sales & Marketing Unit**

Popradská 71, 821 06 Bratislava, Slovenská republika  
tel.: +421 245 520 141-2, fax: +421 245 520 140  
e-mail: fab@fabsr.sk

[www.fab.cz](http://www.fab.cz)